


Combio-868 LI

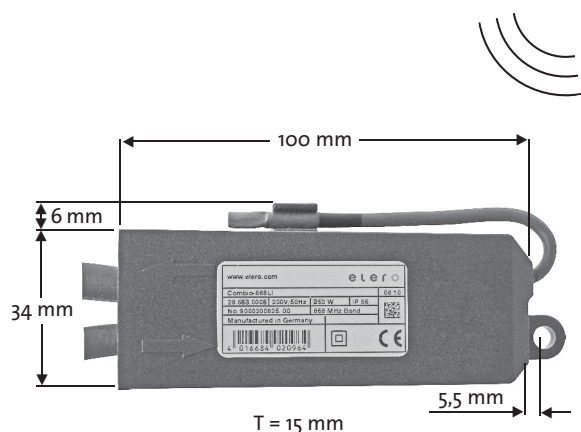

(45)

**Technische Daten**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Netzspannung:                  | 230V/50 Hz             |
| Schaltleistung:                | 250 W                  |
| Laufzeit:                      | –                      |
| Ansprechverhalten:             | –                      |
| Schutzart:                     | IP 56                  |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +70 °C      |
| Funkfrequenz:                  | 868 MHz-Band           |
| Netzleitung:                   | 3 m                    |
| Motorleitung:                  | 0,9 m                  |
| Vorsicherung:                  | 1 A Super Flink (1AFF) |
| Max. Anzahl der Sender:        | 16                     |

**Technical data**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Power supply:                    | 230V/50 Hz       |
| Switching power:                 | 250 W            |
| Operating time:                  | –                |
| Response:                        | –                |
| Ingress protection:              | IP 56            |
| Permissible ambient temperature: | –20 °C to +70 °C |
| Radio frequency:                 | 868 MHz band     |
| Mains cable:                     | 3 m              |
| Motor cable:                     | 0,9 m            |
| Input fuse:                      | 1 A Flink        |
| Max. number of transmitters:     | 16               |

**Combio-868 LI**

**Combio-868 LI**

**Einsatzbereiche:**



**Eigenschaften:**

- Dimmermöglichkeit (Combio-868 LI/ET LI/MT)
- Ein- und ausschalten der Beleuchtung über ProLine-Handsender
- Zwei Helligkeitsstufen sind frei programmierbar
- Combio-868 LI/ET kann auf Schaltfunktion SW umgestellt werden

**Range of application:**



**Product features:**

- Dimmer capabilities (Combio-868 LI/ET LI/MT)
- Switching lighting on and off via ProLine hand-held transmitter
- Two brightness levels can be freely programmed
- Combio-868 LI/ET can be changed to switching function SW

**Anwendungstabelle**

|                                                        | Leuchten-<br>spannung [V] | Combio-868<br>LI/ET | Combio-868<br>LI/MT |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Glühlampen                                             | 230V/50 Hz                | •                   | •                   |
| Leuchtstofflampen,<br>Energiesparlampen                | 230V/50 Hz                | –                   | –                   |
| Halogenleuchten                                        | 230V/50 Hz                | •                   | •                   |
| Niedervoltleuchten<br>mit elektronischem<br>Trafo      | z.B. 12V                  | •                   | –                   |
| Niedervoltleuchten<br>mit Ringkern- oder<br>Blocktrafo | z.B. 12V                  | –                   | •                   |

**Application table**

|                                                            | Lamp<br>voltage [V] | Combio-868<br>LI/ET | Combio-868<br>LI/MT |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Incandescent lamps                                         | 230V/50 Hz          | •                   | •                   |
| Fluorescent lamps,<br>energy-saving<br>lamps               | 230V/50 Hz          | –                   | –                   |
| Halogen lamps                                              | 230V/50 Hz          | •                   | •                   |
| Low voltage lamps<br>with electronic<br>transformer        | e.g. 12V            | •                   | –                   |
| Low voltage lamps<br>with toroidal or<br>block transformer | e.g. 12V            | –                   | •                   |