



IT

Istruzioni d'uso


Conservare le presenti istruzioni d'uso!

Norme di sicurezza	IT - 2
Descrizione delle indicazioni e dei tasti	IT - 3
Note generali	IT - 4
Utilizzo appropriato	IT - 4
Montaggio/Collegamento	IT - 5
Esempi di collegamento	IT - 6
Dati tecnici	IT - 7
Pulizia	IT - 7
Dichiarazione di conformità generale	IT - 7


**Avvertenza!****Importanti norme di sicurezza!****Osservare scrupolosamente le seguenti istruzioni.**

- Per il collegamento osservare scrupolosamente le vigenti prescrizioni locali degli enti per la fornitura di energia elettrica, nonché le norme VDE 0100 per l'installazione in ambienti bagnati ed umidi.
- Utilizzare soltanto in ambienti asciutti.
- Usare solo componenti integri originali **elero**.
- Tenere lontano le persone dal campo di movimento degli impianti.
- Tenere lontano i bambini dai comandi.
- Attenersi alle specifiche norme nazionali vigenti.
- Il dispositivo contiene piccole parti che possono essere ingerite.

Descrizione dei tasti

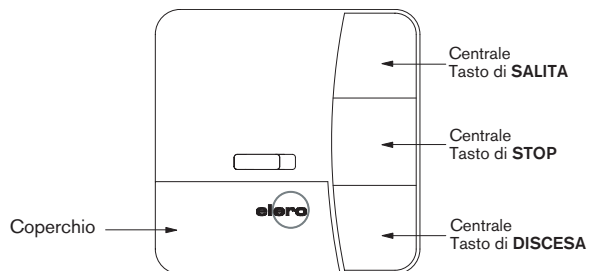

Tasti sotto il coperchio

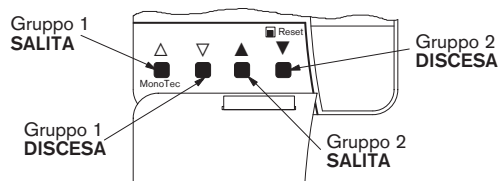

Note generali

Il MonoTec è un comando centrale per il sistema di controllo ProLine Komfort. Esso consente di controllare un sistema di comando centrale come pure due gruppi indipendentemente l'uno dall'altro.


Importante: il MonoTec può essere impiegato solo insieme ai dispositivi ProLine.
Il motore **non** può essere comandato direttamente tramite il MonoTec.

Utilizzo appropriato

Il MonoTec può essere utilizzato **soltanto** per il comando di tap-parelle e veneziane insieme ai sistemi di comando ProLine.

Prima di collegare dispositivi esterni consultare il rivenditore specializzato.

Montaggio/Collegamento




Collegamento



Pericolo di lesioni dovute a elettroconduzione.


- L'allacciamento alla rete deve essere eseguito da un elettricista autorizzato!

1. Rimuovere i coperchi.
2. Collegare.




3. Riposizionare i coperchi sull'alimentatore.
4. Fissare l'alimentatore nella scatola.
5. Inserire il cervello nella cornice e collocare quest'ultimo nell'alimentatore.

Schema di installazione

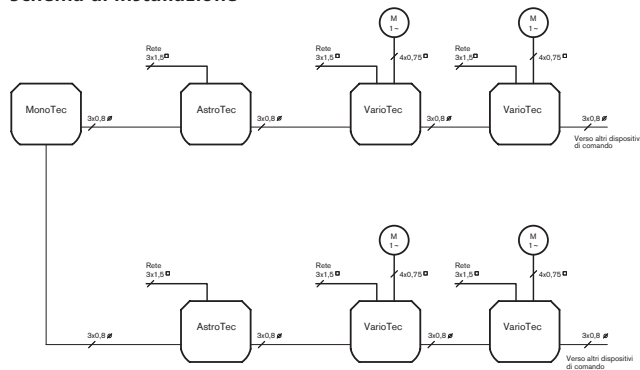

Schema di collegamento

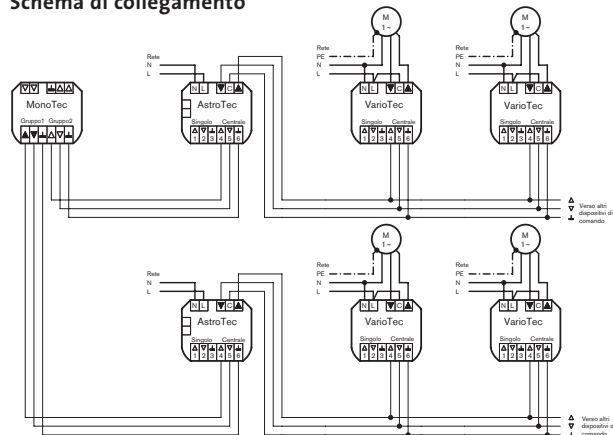

Dati tecnici

Uscita	2 gruppo o 1 centrale
Grado di protezione	IP 20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente ammessa	da 0°C a +55°C
Tipo di montaggio	Sotto intonaco scatola da incasso. Sopra intonaco con scatola da esterno muro
Osservare quanto segue:	nessun motore collegabile

Pulizia

Per la pulizia del dispositivo utilizzare soltanto un panno umido. Non usare detersivi onde evitare di corrodere la plastica.

Dichiarazione di conformità generale:

La società elero GmbH dichiara con la presente che il dispositivo MonoTec è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre prescrizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

