


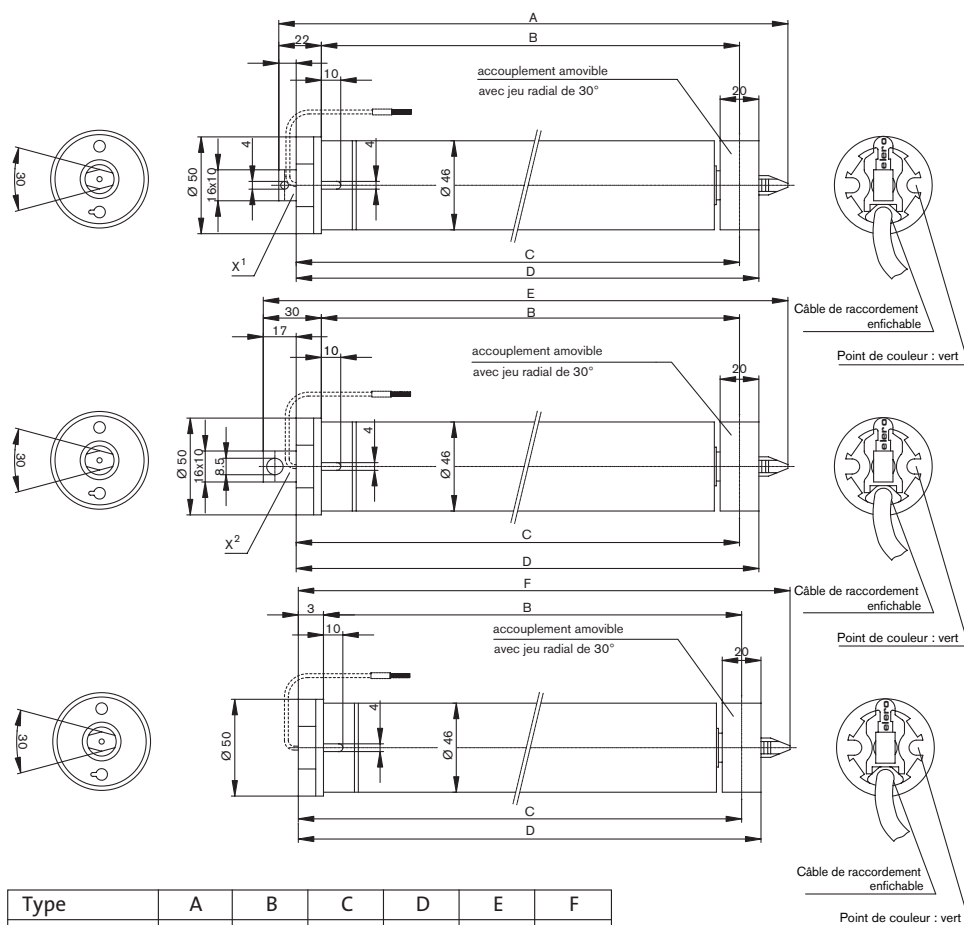

Type	A	B	C	D	E	F
9/05k- 9/1.3k ACS-E	460	418	431	441	468	451
9/08 ACS-868	517	475	488	498	525	508
9/1.3 ACS-868	517	475	488	498	525	508
9/05- 9/2.5 ACS-E	517	475	488	498	525	508
9/2 ACS-868	517	475	488	498	525	508
9/3 ACS-E	551	509	522	532	559	542
9/3 ACS-868	551	509	522	532	559	542
9/4 ACS-E	571	529	542	552	579	562

X¹ Tourillon carré amovible pour les stores bannes et les volets mini.

Amovible pour caisson avec tourillon Ø 12 mm, moyennant accessoire 13 107.0001

X² Tourillon carré amovible pour les volets et les volets mini.

Données techniques

Type	Couple maximal Nm	Puissance de traction à l'arbre N	Ø d'axe x épaisseur de mur en mm	Rotations d'axe tr/min	Fin de course (rotations d'arbre)	Encombrement latéral mm	Tension Volt	Intensité Ampère	Puissance Watt	Mode de fonctionnement KB en min.	Type de protection IP	Contrôle VDE/EMV (CEM)	Marquage VDE	Marquage CE
9/05k ACS-E	5	200	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,74	135	6	44			
9/08k ACS-E	8	320	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,74	135	6	44			
9/1.3k ACS-E	13	520	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,74	135	6	44			
9/05 ACS-E	5	200	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,64	145	5	44			
9/08 ACS-E	8	320	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,74	135	5	44			
9/08 ACS-868	8	320	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,74	135	5	44			
9/1.3 ACS-E	13	520	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,64	145	5	44			
9/1.3 ACS-868	13	520	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,64	145	5	44			
9/2 ACS-E	20	800	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,87	160	4	44			
9/2 ACS-868	20	800	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,87	160	4	44			
9/2.5 ACS-E	25	1000	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	0,92	165	4	44			
9/3 ACS-E	30	1200	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	1,1	200	4	44			
9/3 ACS-868	30	1200	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	1,1	200	4	44			
9/4 ACS-E	40	1600	55 x 1,5	14	> 50	21	230 ~	1,22	280	4	44			

110–120 V; 210–240 V 60 Hz; 100 V; 200 V 50 Hz sur demande.

Tableau des forces de traction [en kg] pour entraînements de volets elero, type 9 ACS-E / type 9 ACS-868

Pour volets constitués d'une seule partie

La lame d'extrémité doit être munie d'au moins deux butées, ou d'une cornière.

Type	Couple	Arbres	Épaisseur de lame	Hauteur maximale de volet roulant									
				1,0 m		1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m	
	Nm	Ø mm	up to mm	min. [kg]	max. [kg]	min. [kg]	max. [kg]	min. [kg]	max. [kg]	min. [kg]	max. [kg]	min. [kg]	max. [kg]
9/05 ACS-E	5	65	11	2,0	12,0	2,0	11,0	2,0	10,0	2,0	9,0	2,0	9,0
9/08 ACS-E	8	65	11	5,0	19,0	5,0	17,0	5,0	16,0	5,0	15,0	5,0	14,0
9/08 ACS-868	8	65	11	5,0	19,0	5,0	17,0	5,0	16,0	5,0	15,0	5,0	14,0
9/1.3 ACS-E	13	65	11	10,0	31,0	10,0	28,0	10,0	26,0	10,0	24,0	10,0	23,0
9/1.3 ACS-868	13	65	11	10,0	31,0	10,0	28,0	10,0	26,0	10,0	24,0	10,0	23,0
9/2 ACS-E	20	65	11	15,0	47,0	15,0	43,0	15,0	40,0	15,0	37,0	15,0	35,0
9/2 ACS-868	20	65	11	15,0	47,0	15,0	43,0	15,0	40,0	15,0	37,0	15,0	35,0
9/2.5 ACS-E	25	65	11	25,0	59,0	25,0	54,0	25,0	50,0	25,0	47,0	25,0	44,0
9/3 ACS-E	30	65	11	35,0	71,0	35,0	65,0	35,0	60,0	35,0	56,0	35,0	53,0
9/3 ACS-868	30	65	11	35,0	71,0	35,0	65,0	35,0	60,0	35,0	56,0	35,0	53,0
9/4 ACS-E	40	65	11	45,0	95,0	45,0	86,0	45,0	80,0	45,0	75,0	45,0	70,0
Attention : Le type 9 ACS-E ne peut être intégré dans un arbre à profil rond 50 x 1,5 ou un arbre Siral de série 50 !													

Pour les valeurs ci-dessus, il a été tenu compte d'un frottement de 15%.

Les entraînements ACS-E ne peuvent être livrés avec manivelle 110–120 V; 210–240 V 60 Hz; 100 V; 200 V 50 Hz sur demande. de sécurité.

Les entraînements de volets ACS-E ne peuvent être montés qu'avec des volets constitués d'une seule partie !

Remarque importante : l'arbre d'enroulage ne peut rayer le tube de moteur et doit être monté libre.
Veuillez tenir compte des forces de traction minimale et maximale lors du choix du moteur.

Veuillez respecter le tableau « Charges d'arbres admissibles ».