



Moteurs JA Soft Top 230 V 50 Hz


JA 05 Soft Top

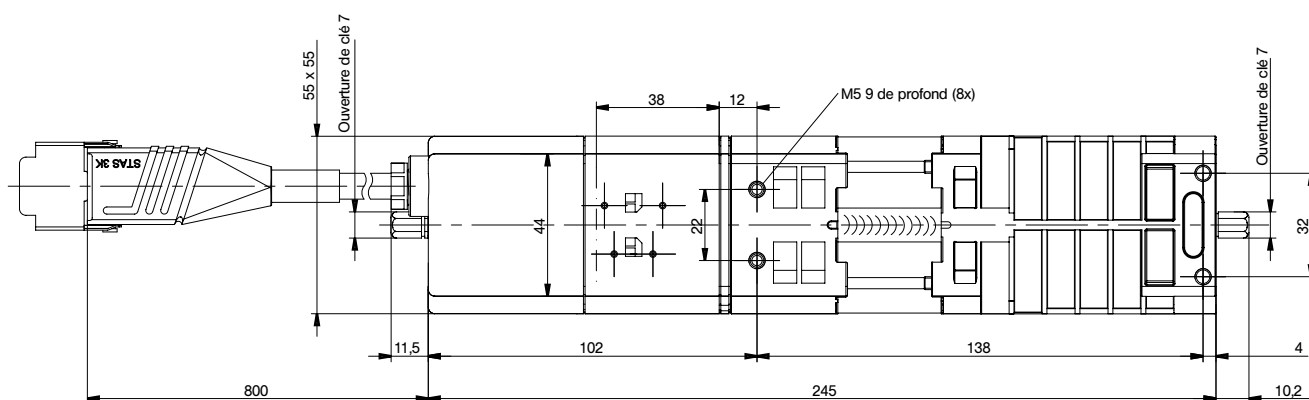

JA 09 Soft Top

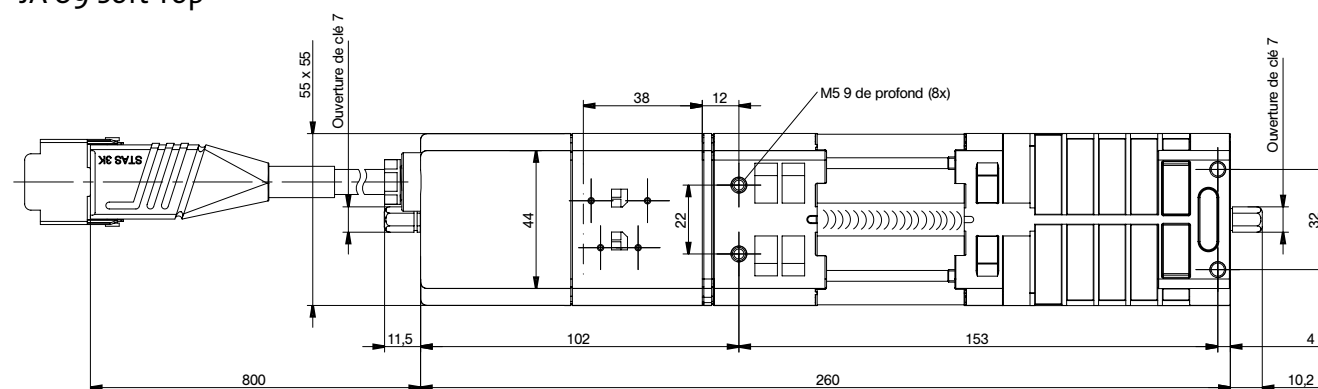

Utilisable uniquement avec les accouplements elero




Soft = frein anti-usure
silencieux

Moteurs pour stores vénitiens elero

Caractéristiques techniques

Diagramme des forces de traction

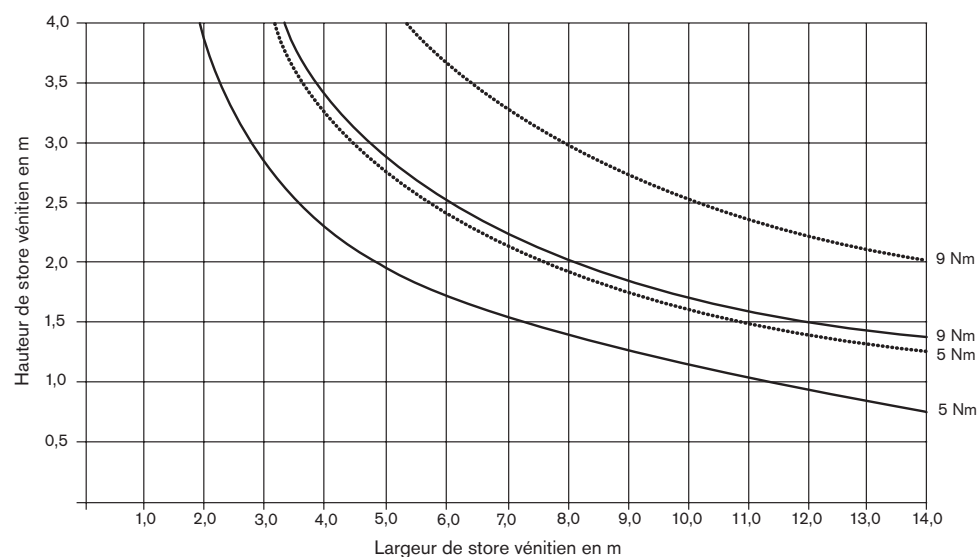

Base du calcul

Largeur par lamelle :

Diamètre de bobine à ruban :

Épaisseur de bande de remontage :

Poids (avec rail) :

— Lamelle bordée

60–90 mm

22 mm

0,34 mm

2,0 kg/m²

..... Lamelle non bordée

50 mm

22 mm

0,34 mm

1,2 kg/m²

Type	JA 05 Soft Top	JA 09 Soft Top
Couple en Nm	5	9
Plage de fin de course en tours	85	85
Tours par minute	26	26
Puissance en W	100	170
Consommation de courant en A	0,45	0,75
Tension en V	230	230
Fréquence en Hz	50	50
Mode de fonctionnement KB en min.	5	4
Classe d'isolation	H	H
Condensateur	interne	interne
Longueur de câble en m, avec prise Stas 3	0,8	0,8
Section de câble en mm ²	4 x 0,75	4 x 0,75
Température ambiante max.	–20 °C – +60 °C	–20 °C – +60 °C
Classe de protection	IP 44	IP 44
Marquage CE	CE	CE

110–120 V; 210–240 V 60 Hz/100 V; 200 V 50 Hz sur demande

Tableau de sélection

(données permettant de déterminer les moteurs) :

Lamelles bordées

Largeur par lamelle : 60 à 90 mm

Diamètre de la poulie

d'enroulement de la sangle : 30 mm

Épaisseur de courroie 0,34 mm

Poids (avec rail) : 3,0 kg/m²

Couple en Nm	Taille du store vénitien en m ²
3	3
4	4
6	6
10	11
20	21

Accouplements disponibles



Six pans : 6, 7, 8, 9, 11 et 13 mm



Carré : 7, 8, 9, 10 et 12 mm



Tube à goutte : 12 et 14 mm Ø