

SunTop L-868

Funk-Rohrantriebe für textilen Sonnenschutz



SunTop L-868 (230 V/50 Hz)

Anwendung: Textiler Sonnenschutz

Endabschaltung: Mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung

Top-Funktionen: Intelligente Kraftmessung
Blockiererkennung auf/ab
Endlagen über Montagekabel
oder Handsender einstellbar

Wellengröße: ab $\varnothing = 63$ mm

Funksystem: Bidirektionaler Funk 868 MHz
mit Routingverfahren



Endlagen programmierbar

Oben

Unten

Auf Anschlag

Frei einstellbar

Frei einstellbar

Auf Anschlag

Auf Anschlag

Auf Anschlag

Frei einstellbar


Frei einstellbar

Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	SunTop L40-868	SunTop L60-868	SunTop L80-868
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230		
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50		
Geräuschlose Softbremse	–		
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	40	60	80
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	14		
Bemessungs-Strom (A)	1,2	1,9	2,0
Bemessungs-Aufnahme (W)	280	430	470
Wellendurchmesser (mm)	63		
Schutzgrad (IP)	44		
Endschalterbereich (Umdreh.)	40		
Betriebsdauer (min S2)	4		
Länge A (mm)	529,4	589,4	
Länge B (mm)	512,4	572,4	
Gewicht (kg)	3,0	3,3	3,6
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	–20 bis +60		
Konformität	CE		
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0		

Artikel-Nummer	36 222.0006	36 232.0006	36 242.0006
----------------	-------------	-------------	-------------

Ohne Adapterset, Motorlager und Schalter.

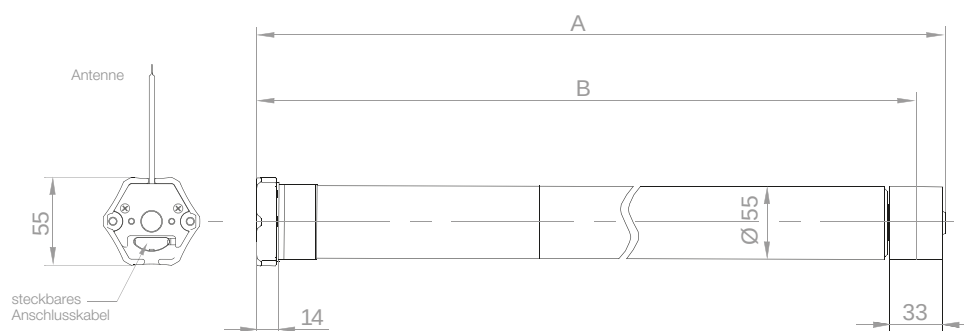

Zubehör und Komponenten



Anschluss- und
Montagekabel
Seite 128



Adaptersets
Seite 129



Motorlager
Seite 130



Funksender
ab Seite 176



Funksensoren
ab Seite 204