


Combio-868 HE

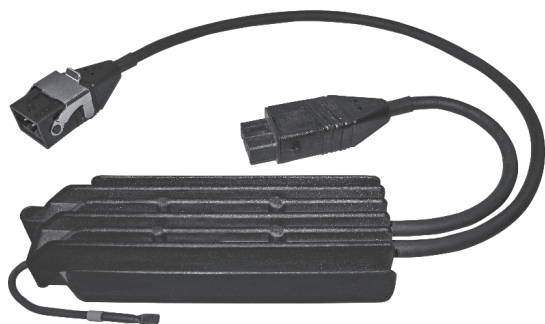


Technische Daten

Netzspannung:	230V/50 Hz
Schaltleistung:	2000 W
Schutzart:	IP 56
Zulässige Umgebungstemperatur:	–20°C bis +40°C
Funkfrequenz:	868 MHz-Band
Leitungen:	Netzleitung 490 mm (STAS3) Leitung zur Heizung 235 mm (STAK3)
Vorsicherung:	10 A
Max. Anzahl der Sender:	16

Technical data

Power supply:	230V/50 Hz
Switching power:	2000 W
Ingress protection:	IP 56
Permissible ambient temperature:	–25°C to +40°C
Radio frequency:	868 MHz band
Cables:	Mains cable 490 mm (STAS3) Cable to heating 235 mm (STAK3)
Input fuse:	10 A
Max. number of transmitters:	16


Einsatzbereiche:



Eigenschaften:

- Ein- und Ausschalten der Heizung über ProLine-Handsender
- Zwei Heizstufen sind abrufbar (75% und 100%)
- Kleine, kompakte Bauform
- Einfache Installation
- Problemlos nachrüstbar
- Volle Abwärtskompatibilität zu unidirektionalen elero-Funkprodukten

Range of application:



Product features:

- Switching heating on and off via ProLine hand-held transmitter
- Two heating levels are available (75% and 100%)
- Small compact design
- Easy to install
- Easy to retool
- Full downwards compatibility with unidirectional radio products by elero