


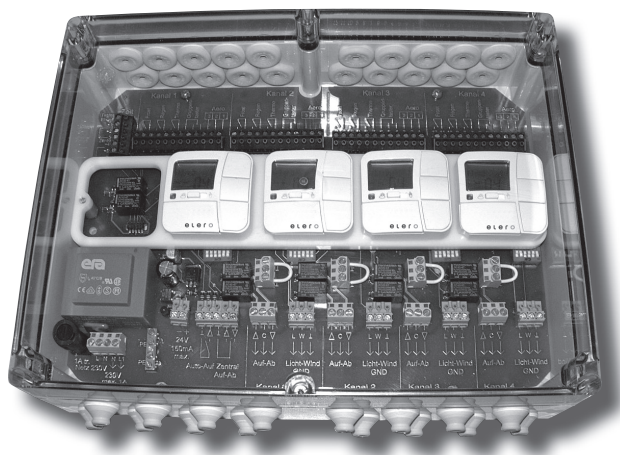


Technische Daten

Netzspannung:	230V AC/50 Hz
Netzspannung für externe Geräte:	24V DC, max. 150 mA
Leistungsaufnahme:	max. 10 VA
Schutzart:	IP 54
Schaltstrom:	4 x max. 5 A/250V AC bei $\cos \varphi = 1$ (potentialfrei)
Ausgänge:	230V/50 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:	0°C bis +55°C
Maße in mm:	L 230 x B 300 x H 90

Technical data

Nominal voltage:	230V/50 Hz
Nominal voltage for external devices:	24 V DC max. 150 mA
Power consumption:	max. 10VA
Ingress protection:	IP 54
Switching current:	4 x max. 5 A/250V AC at $\cos \varphi = 1$ (potential-free)
Output:	230V/50 Hz
Permitted ambient temperature:	0°C to +55°C
Dimensions in mm:	L 230 x W 300 x H 90


Einsatzbereiche:



Eigenschaften:

- Modularer Aufbau
- Sehr gut für Großobjekte geeignet
- Jede Fassade, jedes Stockwerk einzeln ansteuerbar
- Alle Verschattungen können auch vor Ort bedient werden
- 4 Fassadensteuerung mit 4 Kanal-Auswertung
- Individuelle Licht- und Windauswertung pro Untergruppe
- Anschlussmöglichkeit für Sensorik (Wind, Sonne, Regen, Frost, usw.)
- Erweiterbar auf bis zu 64 Untergruppen pro Kanal/Fassade
- Einsetzbar und erweiterbar mit ProLine-Steuerungen

Range of application:



Product features:

- Modular concept
- Suitable for large projects
- Every façade/floor can be controlled individually
- All sun protection systems can be controlled individually
- 4 channels (1 channel per façade)
- Individual light and wind detection per sub-group
- Sensor system can be connected (wind, sun, rain, frost etc.)
- Expandable up to 64 sub-groups per channel/façade
- Compatible with ProLine control units