


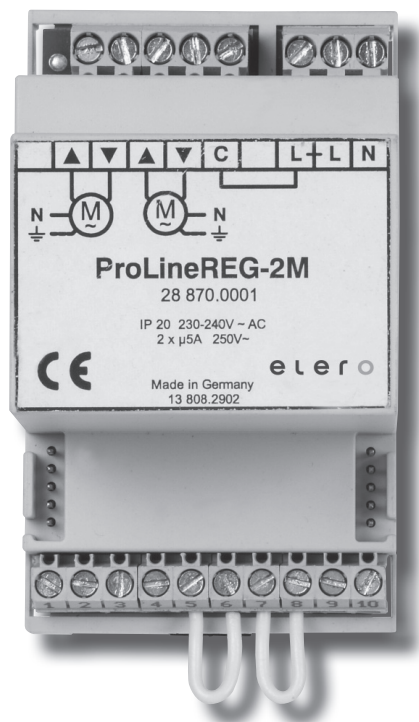


Technische Daten

Netzspannung:	230 V AC/50 Hz
Schaltstrom:	2 x 5 A/250V AC bei $\cos \varphi = 1$
Ausgang:	4 x Schliesser 230 V AC
Eingang:	Einzeltaster, Gruppenbefehle
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Zulässige Umgebungstemperatur:	0°C bis +55°C
Montageart:	Schaltschrank (TS-35)
Maße in mm:	L 90 x B 54 x H 60

Technical data

Nominal voltage:	230 V AC/50 Hz
Switching current:	2 x 5 A/250V AC with $\cos \varphi = 1$
Output:	4 x normally open contact 230 V AC
Input:	single button, group commands
Ingress protection:	IP 20
Protection class:	II
Permissible ambient temperature:	0°C to +55°C
Type of installation:	Control cabinet, DIN rail mount (TS-35)
Dimensions in mm:	L 90 x W 54 x H 60


Einsatzbereiche:



Eigenschaften:

- Anschlussmöglichkeit von 1 oder 2 Antrieben
- Bedienung der angeschlossenen Antriebe gemeinsam
- Aufclipsbar auf DIN-Schiene 35 mm
- Einsetzbar als Endgerät
- Beschattungsposition via Gruppen-/Einzeleingang mit nicht verriegeltem Taster programmierbar
- Verbindung über steckbare Busleitung

Range of Application:



Product features:

- Connectivity to 1 or 2 engines
- Operation of the connected engines together
- Clippable on DIN-rail 35 mm
- Suitable as a terminal unit
- Shading position on group or single input with non locked push button
- Plug-in bus lines