


Markisenaufsteckantrieb Box 5 – leistungsstark und robust



Zuverlässige Technik – elero-Markisenaufsteckantrieb Box 5



Der Box 5 Aufsteckantrieb ist ideal für die nachträgliche Motorisierung von Sonnenschutzanlagen und ähnliche Anwendungen geeignet.

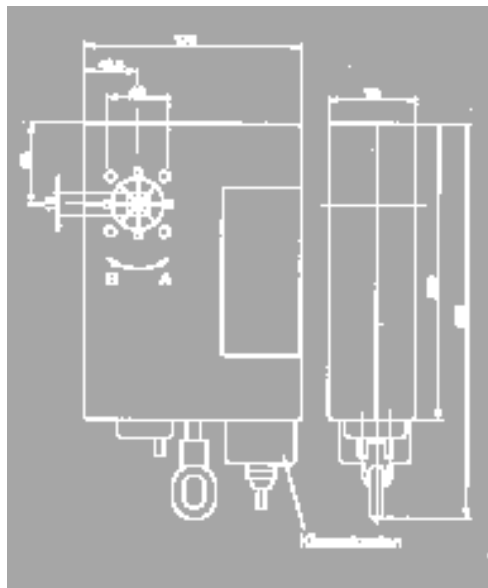

Technische Maße Box 5

Montagefreundlich, kompakt, leistungsstark und robust

Markisen nachträglich motorisieren, im Wintergarten die Lüftungskappen automatisch verstellen, Sicht- und Blendschutzanlagen bewegen oder Glasverschiebungen in Gewächshäusern in Gang setzen – es gibt viele Anwendungen, für die dieser robuste Wechselstrommotor optimal geeignet ist. Er ist extrem einfach zu montieren und kann an alle marktüblichen Wellen angepasst werden. Dieser hochwertige Antrieb ist ausgesprochen leistungsstark, robust und erfordert keine Wartung. Bei Stromausfall oder sonstigen Störungen dient die integrierte Nothandkurbel zur manuellen Bedienung.

Zugkrafttabelle

Der integrierte Endschalter ist spielend leicht einzustellen und kann zu Montagezwecken ausgerüstet werden.

ACHSDURCHMESSER x WANDSTÄRKE	ZUGKRAFT AN DER ACHSE	
mm	N	kg
48 x 1,5	2500	250
60 x 1,5	2000	200
70 x 1,5	1700	170
63 x 1,5	1900	190
83 x 1,5	1440	144

Alle Antriebe haben ein Kabel mit 1,5m Länge, der Kabelquerschnitt ist 4 x 0,75mm²

TECHNISCHE DATEN		
Drehmoment	60	Nm
Antriebsdrehzahl	11,5	Upm
Max. Endschalbereich in Achsumdrehungen	21	Umdr.
Seitlicher Platzbedarf	70	mm
Spannung	230	Volt
Frequenz	50	Hertz
Stromstärke	2,2	Ampère
Leistung	500	Watt
Betriebsart	5	KB in Min.
Schutzart	44	IP
Kabellänge	1,5	m
Kabelquerschnitt	4 x 0,75	mm ²
110-120V / 210-240V 60Hz auf Anfrage		

Ihr elero-Fachbetrieb:

