

RevoLine S-Antriebe

für die Innenbeschattung



Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick

Bewährtes „Soft“-Konzept auf kleinstem Raum

- ✓ Verschleiß- und wartungsfreie „Soft“-Bremse
- ✓ Echte Drehmomentreduzierung für eine sanfte Endlagenfahrt (RoTop S /-868)
- ✓ Kein störendes Klackgeräusch

Genaue Positionierung und einfache Bedienung

- ✓ Exakte Einstellung der Endlagen und 2 Zwischenpositionen (RoTop S-868)
- ✓ Kleines Abzugsmaß
- ✓ Automatische Speicherung der oberen und unteren Positionen
- ✓ Schnelle Inbetriebnahme durch rastbare Kupplungen und steckbare Kabel
- ✓ Obere und untere Endlagen wahlweise auf Anschlag oder frei positionierbar

Für jede Einbausituation den passenden Antrieb

- ✓ RoTop S mit mechatronischen oder VariEco S mit mechanischen Endschaltern
- ✓ Mit unterschiedlichen Drehmomenten und Drehzahlen erhältlich
- ✓ Ausführung in 230V und 120V mit bidirektionalem Funkempfänger (868 oder 915 MHz)
- ✓ Schnellläufer-Antriebe: S 1,5/70 (1,5 Nm/70 U/min), S 3/30 (3 Nm/30 U/min) und S 5/30 (5 Nm/30 U/min)
- ✓ Weiße Motorköpfe, deshalb keine zusätzliche Abdeckung notwendig



Bidirektionale Funkhandsender der ProLine 2-Serie sorgen für optimalen Bedienkomfort

Clevere Antriebslösungen für Rollos im Innenbereich



Kleiner Antrieb ganz groß

Kaum ein Element der Innenarchitektur prägt die Raumwirkung so sehr wie Rollos. Je nach Material, Stil und Farbe lässt der Lichteinfall einen Raum mal dominant, mal zurückhaltend erscheinen. Zudem schützen Rollos vor Blendlicht und neugierigen Blicken. Um diese Effekte automatisch zu steuern geht der Trend immer mehr zur Motorisierung. Dabei muss der Antrieb drei Kriterien erfüllen: ein kleines Abzugsmaß, damit die Behänge sehr eng gesetzt werden können, eine hohe Drehzahl und vor allem ein möglichst leises Laufgeräusch. Der RevoLine S-Antrieb mit einem Durchmesser von 35 mm und Drehzahlen von bis zu 70 U/min erfüllt diese Anforderungen zu 100 %. Per Handsender können Endlagen und Zwischenpositionen höchst präzise eingestellt werden – auch bei mehreren Antrieben gleichzeitig! Außerdem verursacht der RevoLine S-Antrieb nur geringe Vibrationen und ist somit extrem leise. Antriebe mit „Soft“-Bremse sorgen für zusätzliche Laufruhe, da der Antrieb die Geschwindigkeit beim Erreichen der Endlagen reduziert und somit kein Klackgeräusch entsteht.




Funktionsübersicht: RevoLine-Antriebe für Rollos im Innenbereich

Endlagenfahrt		Rohrantriebe mit mechanischen Endschaltern		Rohrantriebe mit mechatronischen Endschaltern	
Obere Endlage	Untere Endlage	VariEco S	VariEco S-868	RolTop S	RolTop S-868
Auf Anschlag	Frei einstellbar			•	•
Frei einstellbar	Auf Anschlag			•	•
Auf Anschlag	Auf Anschlag			•	•
Frei einstellbar	Frei einstellbar	•	•	•	•

Weitere Funktionen

Intelligente Kraftmessung			•	•
Hinderniserkennung mit Freifahrt			•	•
Parallelschaltung möglich			•	•
Endlagen mit Montagekabel einstellbar			•	•
Endlagen mit Funksender einstellbar				•
Anschlusskabel steckbar	•	•	•	•
Entlastung wählbar (bei Endlagenfahrt)			•	•

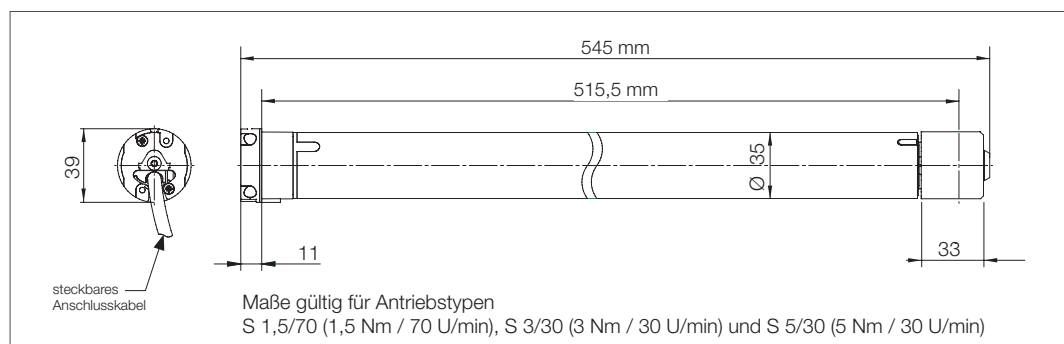

RevoLine S-Rohrantriebe sind schnell und einfach installierbar, zuverlässig und extrem leise

elero GmbH

Linsenhofer Straße 65
72660 Beuren / Deutschland
T +49 7025 13-01
F +49 7025 13-212

E info@elero.de
www.elero.com



Ihr elero-Fachbetrieb: