



Datenblatt QUICKON



- 1 Kabel abmanteln und die starren oder flexiblen Leiter vorbereiten
- 2 Leiter in die Mutter einführen und in die gekennzeichneten Aderführungen einrasten
- 3 Litzenenden bündig abschneiden
- 4 Überwurfmutter auf den Kontaktträger aufsetzen und mit Werkzeug satt anziehen

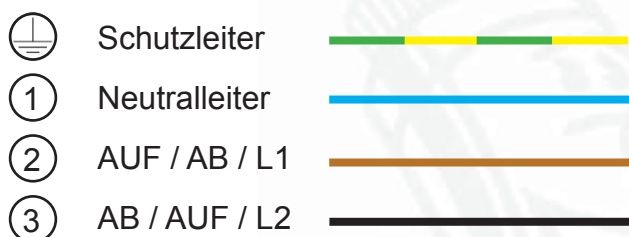


T-Verteiler

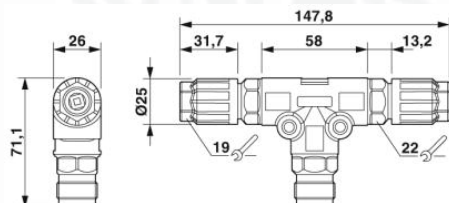


Art. -Nr. 23.395.5701

Leitungsverbinder

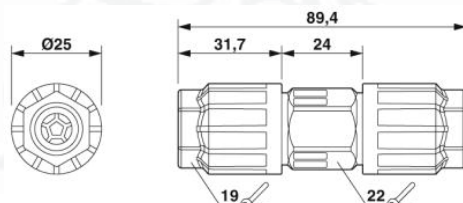

Art. -Nr. 23.395.3701

Steckverbinder

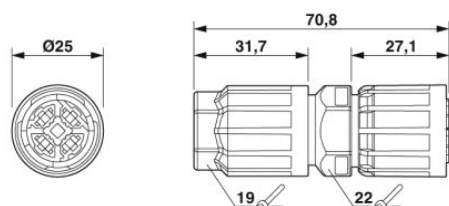

Art. -Nr. 23.395.4701

Combio-868 JA QUICKON
L1 oder L2



Art. -Nr. 28.500.0226

RevoLine Anschlusskabel
0.4 Meter weiss QUICKON



Art. -Nr. 23.395.7001

Übergangskabel zu
Montagekabel QUICKON



Art. -Nr. 23.395.8001

Installationsbeispiele:


Bei Jalousieantrieben mit Combio-868 JA QUICKON kann auf zwei Phasen gesplittet werden.
Pro Phase max. 10 Antriebe (Bei einem LS C13A)



Pro Phase max. 10 Antriebe (Bei einem LS C13A)



Montagekabel mit Kippschalter
für Dauerstrom

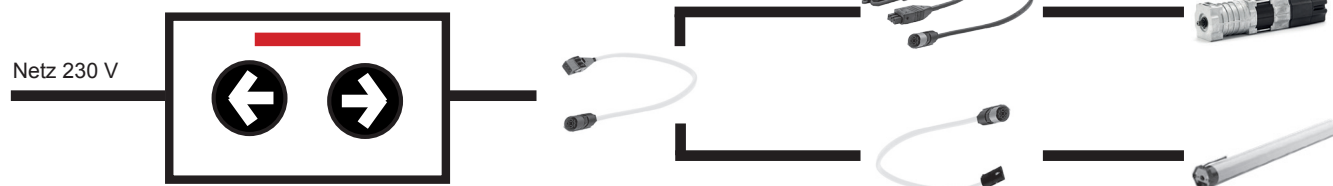

Kabel und Zubehör

Die Rücknahme von Anschlusskabeln ist ausgeschlossen!



Mehrpreis für Kabel-Sonderlängen in Verbindung mit Antrieb (Standard 2,0 m), **weiß**

Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
99 000.4101	2,0 m steckbar (Standard)
99 000.4201	3,0 m steckbar
99 000.4301	5,0 m steckbar
99 000.4401	10,0 m steckbar
99 000.4801	20,0 m steckbar
99 000.4501	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker
99 000.7001	2,0 m steckbar mit Hirschmann-Stecker
99 000.4601	3,0 m steckbar mit Universaltaster (mittig) und Schuko-Stecker

Mehrpreis für Kabel-Sonderlängen in Verbindung mit Antrieb (Standard 2,0 m), **schwarz**

Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
99 000.5101	2,0 m steckbar
99 000.5201	3,0 m steckbar
99 000.5301	5,0 m steckbar
99 000.5401	10,0 m steckbar
99 000.5501	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker
99 000.7701	2,0 m steckbar mit Hirschmann-Stecker

Anschlusskabel ohne Antrieb, **weiß**

23 395.0201	2,0 m steckbar
23 395.0301	3,0 m steckbar
23 395.0401	5,0 m steckbar
23 395.0501	10,0 m steckbar
23 395.0601	20,0 m steckbar
23 395.0101	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker
23 395.0801	2,0 m steckbar mit Hirschmann-Stecker
23 395.0701	3,0 m steckbar mit Universaltaster (mittig) und Schuko-Stecker

Anschlusskabel ohne Antrieb, **schwarz**

23 395.2201	2,0 m steckbar
23 395.2301	3,0 m steckbar
23 395.2401	5,0 m steckbar
23 395.2501	10,0 m steckbar
23 395.2101	0,4 m RevoLine-Kabel mit Hirschmann-Stecker
23 395.2901	2,0 m steckbar mit Hirschmann-Stecker

Montage-, Anschlusskabel und Zubehör

23 243.0002	Montagekabel
23 246.0001	Montagekabel mit Hirschmann-Kupplung Stak 3
13 709.7301	5-polige Anschlußklemme für Montagekabel 23 243.0002
23 395.2701	QuickConnect, schnelles Verbindungssystem, IP 65
23 395.4701	QuickConnect, 10er-Set
23 395.2601	QuickConnect mit MiniPlug, IP 65 Kabellänge 0,25 m
23 846.0001	Hirschmann-Stecker Stas 3 mit Bügel
13 701.5301	Hirschmann-Kupplung Stak 3
13 308.0001	Flexible Einstellhilfe



Montage und Demontage nur in spannungslosem Zustand durchführen!
Anschlüsse am 230V-Netz müssen durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.

Kabel und Zubehör

Die Rücknahme von Anschlusskabeln ist ausgeschlossen!



23 243.0002



23 395.2701

Mehrpreis für Kabel-Sonderlängen in Verbindung mit Antrieb (Standard 2,0 m), **weiß**

Montage-, Anschlusskabel und Zubehör

Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
99 000.0001	2,0 m steckbar (Standard)
99 000.0201	3,0 m steckbar
99 000.0301	5,0 m steckbar
99 000.0401	10,0 m steckbar
99 000.0501	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker


Anschlusskabel ohne Antrieb, **weiß**

23 615.0201	2,0 m steckbar
23 615.0301	3,0 m steckbar
23 615.0401	5,0 m steckbar
23 615.0501	10,0 m steckbar
23 615.0601	20,0 m steckbar
23 615.0101	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker


Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
23 243.0002	Montagekabel
23 246.0001	Montagekabel mit Hirschmann-Kupplung Stak 3
13 709.7301	5-polige Anschlußklemme für Montagekabel 23 243.0002
23 395.2701	QuickConnect, schnelles Verbindungssystem, IP 65
23 395.4701	QuickConnect, 10er-Set
23 846.0001	Hirschmann-Stecker Stas 3 mit Bügel
13 701.5301	Hirschmann-Kupplung Stak 3

Motorlager


Stern-Motorlager




13 106.3501
Teilkreis 60 mm, gekröpft



13 103.3901
Teilkreis 48 mm, flach




13 103.4001
Teilkreis 60 mm, flach




13 301.0801
Stern

Distanzplatte




13 110.5601
für 13 103.3901

Motorlager flach




23 109.0001
Teilkreis Ø 48 mm mit Kunststoff-Distanzplatte (enthält Nr. 13 103.3901 und 13 110.5601)

Grundplatte mit Motorlager




23 833.0001
Teilkreis 60 mm

Eingips-Motorlager




13 300.8501

Montageplatte



23 457.0001
für Blendkappe

Grundplatte



23 687.0501
mit 2 versenkbaren Schrauben M6 x 16 und Muttern

Kabel und Zubehör

Die Rücknahme von Anschlusskabeln ist ausgeschlossen!

Mehrpreis für Kabel-Sonderlängen in Verbindung mit Antrieb (Standard 2,0 m), **weiß**

Artikel-Nummer	Typ/Artikelbeschreibung
99 000.0001	2,0 m steckbar (Standard)
99 000.0201	3,0 m steckbar
99 000.0301	5,0 m steckbar
99 000.0401	10,0 m steckbar
99 000.0601	20,0 m steckbar
99 000.0501	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker



Anschlusskabel ohne Antrieb, **weiß**

23 615.0201	2,0 m steckbar
23 615.0301	3,0 m steckbar
23 615.0401	5,0 m steckbar
23 615.0501	10,0 m steckbar
23 615.0601	20,0 m steckbar
23 615.0101	0,4 m steckbar mit Hirschmann-Stecker



Montage-, Anschlusskabel und Zubehör

23 243.0002	Montagekabel
23 246.0001	Montagekabel mit Hirschmann-Kupplung Stak 3
13 709.7301	5-polige Anschlußklemme für Montagekabel 23 243.0002
23 395.2701	QuickConnect, schnelles Verbindungssystem, IP 65
23 395.4701	QuickConnect, 10er-Set
23 846.0001	Hirschmann-Stecker Stas 3 mit Bügel
13 701.5301	Hirschmann-Kupplung Stak 3
13 308.0001	flexible Einstellhilfe

