

Prospekte Antriebstechnik

Order of brochures drives & controls



Rollladenantriebe und Steuerungen | Drives and Controls for roller shutters

DE-13 600.1801
EN-13 600.1801



Markisenantriebe und Steuerungen | Drives and Controls for awnings

DE-13 600.1201
EN-13 600.1201




Jalousieantriebe und Steuerungen | Drives and Controls for venetian blinds

DE-13 600.0901
EN-13 600.0901



Rolltoraufsteckantriebe und Steuerungen | Rolling door drives and controls

DE-13 600.2401
EN-13 600.2401

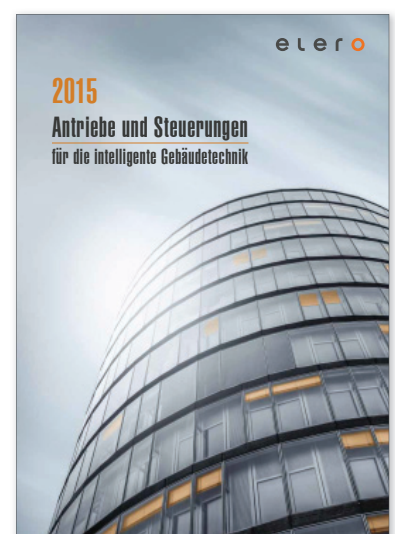

Produktkatalog 2015 ohne Preisen | Product catalogue 2015 without price

DE-13 600.9001 oP
EN-13 600.9001 oP




**Auszug Produktkatalog
Steuerungen ohne Preise |
Excerpt Control Catalogue
without price**

DE-13 600.9501 oP



**Steuerungskatalog 2016 |
Control Catalogue 2016**

DE-18 101.6001

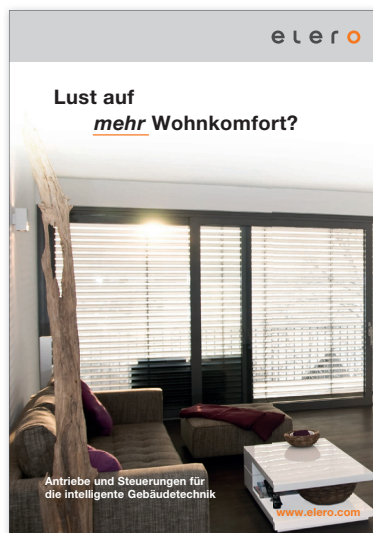

**„Lust auf mehr Wohnkomfort“ |
“A desire for more living
comfort”**

DE-13 600.0603

EN-13 600.0603



**„Lust auf mehr Wohnkomfort“
(DIN lang) | “A desire for more
living comfort” (DIN long)**

DE-13 600.7503

EN-13 600.7503

elero

Centro
Einfache und intuitive Bedienung Ihrer Haustechnik
per Smartphone oder Tablet





**Centro-Flyer ohne Preise |
Centro flyer without prices**

DE-13 600.8501 oP
EN-13 600.8501 oP

elero

Sie wollen Ihr Zuhause noch besser schützen?
Automatisierte Rollläden bieten Sicherheit und erhöhen den Wohnkomfort



**Florprospekt „Sicherheit“ |
Leaflet “Safety”**

DE-13 600.7801
EN-13 600.7801

elero

RevoLine S-Antriebe
für die Innenbeschattung




**RevoLine S für Innen-
beschattung | RevoLine S
for interior shading**

DE-13 600.6201
EN-13 600.6201

elero

MultiTec Touch-868
Außen edel, innen Hightech –
Das Multitalent zur Bedienung Ihrer Haustechnik




**MultiTec Touch-868 ohne
Preise | MultiTec Touch-868
without prices**

DE-13 601.0301

ProLine 2 Wissen was läuft!
Knowing what's up!

Status-LED-Anzeige
der ProLine 2-Sender

Farbe und Frequenz	Bedeutung
Orange 20 Hz blinkend	Kanal ist leer bzw. noch nicht eingelernt
Orange 20 Hz flackend	Kanal ist im bidirektionalen Lernmodus (münd. ein bidirektionaler Empfänger ist auch im Lernmodus)
Orange und dann grün	Kanal ist bidir eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten
Orange und dann rot	Kanal ist bidir eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten
Rot und dann grün	Kanal ist bidir eingelernt und der Empfänger hat das Signal erhalten. Batterien sind schwach
Rot und dann rot	Kanal ist bidir eingelernt und einer der Empfänger hat das Signal nicht erhalten. Batterien sind schwach
Grün	Kanal ist im unidirektionalen Modus
Orange und grün im Wechsel, dann rot	Kanal (Sender) ist gelutscht
Rot blinkend	Batterien sind schwach



elero GmbH
Linsenhofen Str. 65
72686 Heimsbrunn
Deutschland
T +49 7032 13-01
F +49 7032 13-200
E info@elero.de
www.elero.com

elero

elero Profi-Guide 1

ProLine 2



elero

Sender-Programmierung
bidirektional

Kurzanleitung Handsender | Quick start guide hand-held transmitter

DE-13 601.0801
EN-13 601.0801
FR-13 601.0801
IT-13 601.0801

Profi Guide Kurzanleitung | Profi quick start guide

DE-13 601.0901
EN-13 601.0901
FR-13 601.0901
IT-13 601.0901

elero

Klappladenantriebe
Motorisierung von Klappläden für einen zeitgemäßen Lebensstil






Klappladenantriebe | Folding shutter drives

DE-13 600.3301

Prospekte Linearantriebstechnik

Order of brochures drives & controls

Das dazugehörige Bestellformular finden Sie auf der letzten Seite
You'll find the attached order form on the last page

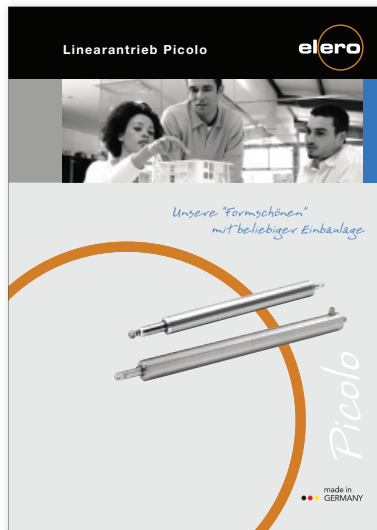

Picro Übersicht | Picro Overview

DE-2011557
EN-2011557



Econom Übersicht | Econom Overview

DE-2011008
GB-2011008



Econom 0

DE-2011011
GB-2011011



Econom 01

DE-2011009
GB-2011009




Econom 1

DE-2011010
GB-2011010



Econom 2

DE-2011012
GB-2011012

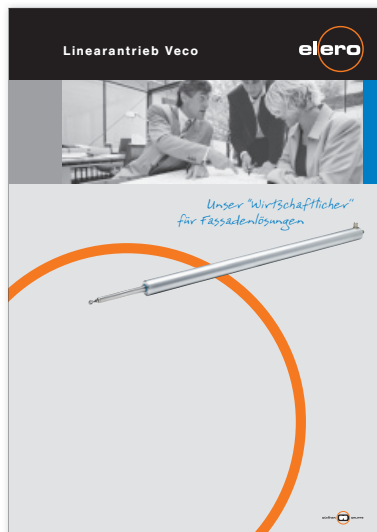


Veco

DE-2011116
GB-2011116




Fassadenkatalog | Facade catalogue

DE/EN-2011178
ES/EN-2011178

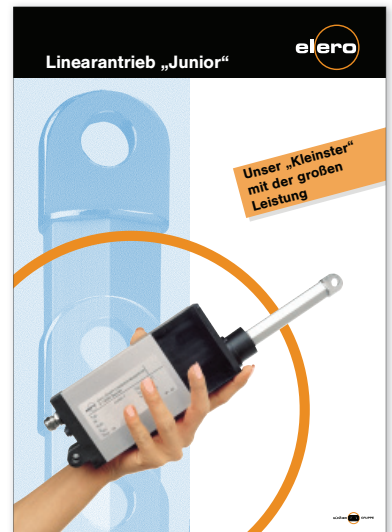

„Junior“ Übersicht | “Junior” Overview

DE-2010563
GB-2010563

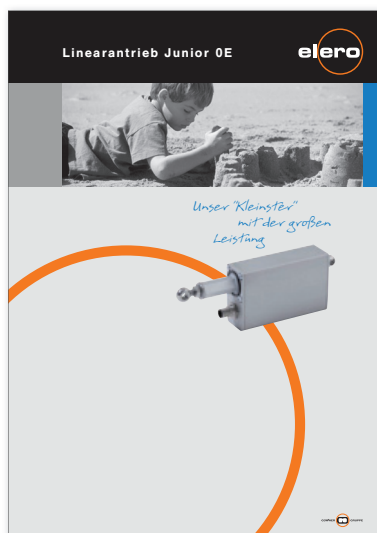

Junior 0E

DE-2011263
GB-2011263



Junior 1E-VA

DE-2011465
EN-2011465



Lockmaster

DE-2011107
GB-2011107



Kompakt

DE-2010566
GB-2010566




Herkules

DE-2010569
GB-2010569



Vario

DE-2010788
GB-2010788

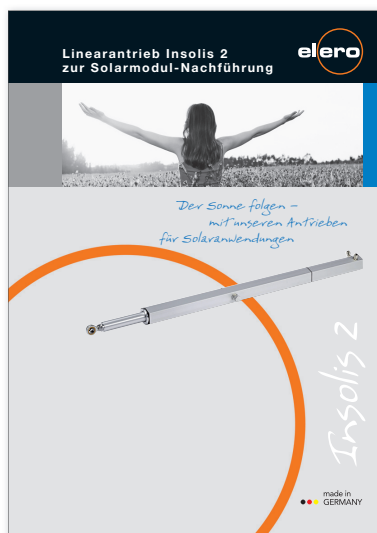


Insolis 2

DE-2011473
EN-2011473



Insolis 3

DE-2011226
EN-2011226

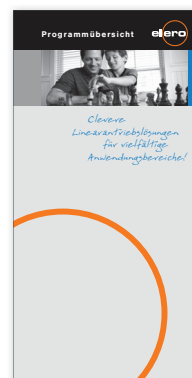

Programmübersicht (DIN lang) | Program overview (DIN long)

DE-2010598
EN-2010598

elero

Palon S

Elektromechanischer Schubspindeltrieb für versenkbare Sperranlagen

Ausfahrzeit nur 2,5 Sekunden!



Die Einsatzgebiete des Palon S sind automatisch versenkbare Sperranlagen (Pole) zur Absicherung und Absperrung von Wegen, Parkplätzen und Arbeitsbereichen. Aufgrund der integrierten Endabschaltung ist der Palon S ohne zusätzlichen Steuerungsaufwand schnell integrierbar. Im Vergleich zu Hydraulikantrieben ist er besonders umweltfreundlich, da er kein Öl benötigt.

made in GERMANY

Merkmale	Optionen	Befestigungsarten
- Geringer Energieverbrauch - Geringe Lebensdauer wartungslos - Wasserdichte Aluminiumgehäuse - Integrierte Endlagereinstellung - Bis zu 1.000 Fahrzyklen pro Tag - Doppel-Prüfzertifizierung nach DIN EN ISO 9001	- Integrierte Heizung - Rückmeldung der Endlagen (Gelenkschlaggeber) - Releed über unidirektionale Stromversorgung (24V) für sicherheitsrelevante Applikationen möglich - Parallelschaltung	- Gelenkschlager - Gewindestiftschrauben (DIN 914) - Gelenkschlagerkopf (DIN 914) - Flanschbefestigung - Flanschbefestigung

Palon S für versenkbare Sperranlagen | Palon for rising bollards

DE-2011565
EN-2011464

elero

Agron

Elektromechanischer Linearantrieb für elektrisch betätigte Stellaufgaben



Die Einsatzgebiete des Linearantriebs Agron sind präzise Positionieranordnungen auf mobilen Erntemaschinen und Traktoren. Aufgrund seiner kompakten Bauform und der einfachen Montage ist der Antrieb effizient in vielfältigen landwirtschaftlichen Anwendungen einsetzbar. Im Vergleich zu Hydraulikantrieben ist der Linearantrieb Agron besonders umweltfreundlich.

made in GERMANY

Merkmale	Optionen	Befestigungsarten
- Kompakte Bauform - Wartungsfrei - Schutzart IP54K - Präzise Positionierung - Hohe Zuverlässigkeit - Belastungsbereich bis zu 1.000 N	- Interne Endlagereinstellung - Integrierte Abschlusssicherung - IP54K - IP54K - IP54K	- an der Kolbenstange - Gelenkschlager - Gelenkschlagerkopf - Gewindestift - an der Decke - an der Wand

Agron

DE-2011582
EN-2011582

elero

LIMAline 60 / 150 / 300 / 800

Unsichtbare Antriebstechnik für Fassadenelemente
Hidden drives for active façades



Die unsichtbare Antriebstechnik für Ihre Fassade.
Mit dem elero-Antriebssystem LIMAline werden moderne Fassadenelemente wie z.B. Sonnenschutzlamellen aus Aluminium, Glas, Edelstahl oder Photovoltaikmodule präzise bewegt. Das elero-Antriebssystem LIMAline besteht aus Gehäuse, Motor und Zahntrieb. Somit kann die Fassade beschattet, Licht in die stehenden Räume geleitet oder Belüftung erzeugt werden. Die Drehbewegung von 360° ermöglicht ein nahezu unbegrenztes Spiel mit dem Tageslicht.

Die unsichtbare Antriebstechnik für Ihre Fassade.
The invisible drive solution for your façade.
With the elero drive system LIMAline modern curtain walls, glass, stainless steel and photovoltaic modules are precisely moved. The elero drive system LIMAline consists of housing, motor and gearbox. The façade can be effectively shaded, lit or ventilated. The 360° rotation allows for almost infinite possibilities for shading strategies.

made in GERMANY

Merkmale	Optionen	Befestigungsarten
360° Drehbewegung - Wartungsfrei - Kompaktes, robustes Gehäuse - Unidirektional - IP54K	- Interne Endlagereinstellung - Integrierte Abschlusssicherung - IP54K - IP54K - IP54K	- an der Kolbenstange - Gelenkschlager - Gelenkschlagerkopf - Gewindestift - an der Decke - an der Wand

LIMAline 60 / 150 / 300 / 800

DE/EN - 2011178